


40X40X20MM

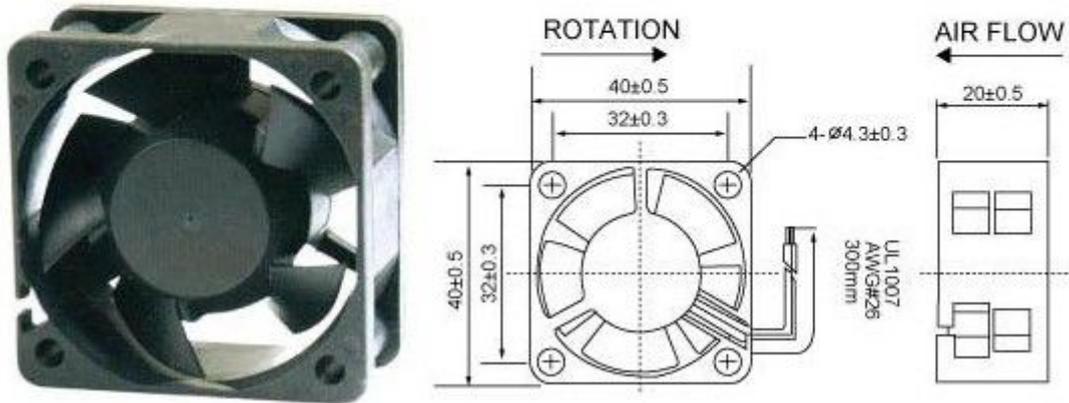

型号	额定电压	电压范围	额定电流	额定功率	转速	风量	风压	噪音	重量
DC4020HS (B) 5	5.00	3.5to5.5	0.20	1.00	8000	9.10	0.27	35	24.00
DC4020MS (B) 5	5.00	3.5to5.5	0.16	0.80	7000	7.94	0.22	30	24.00
DC4020LS (B) 5	5.00	3.5to5.5	0.12	0.60	6000	6.80	0.16	27	24.00
DC4020HS (B) 1	12.00	7.0to13.8	0.12	1.32	9000	10.23	0.30	38	24.00
DC4020MS (B) 1	12.00	7.0to13.8	0.09	0.96	8000	9.10	0.27	35	24.00
DC4020LS (B) 1	12.00	7.0to13.8	0.07	0.72	6000	6.80	0.16	27	24.00
DC4020HS (B) 2	12.00	14.0to27.6	0.06	1.44	9000	10.23	0.30	38	24.00
DC4020MS (B) 2	24.00	14.0to27.6	0.05	0.96	8000	9.10	0.27	35	24.00
DC4020LS (B) 2	24.00	14.0to27.6	0.04	0.72	6000	6.80	0.16	27	24.00

商品详情

轴 承： 双滚珠轴承、含油轴承

外 框： 是一次性压铸而成采用铝合金 ADC12

扇 叶： PBT+30%玻纤+V0 级阻燃剂，一次注塑成型

包 装： 标准纸箱装配（内箱、外箱）

连接线： 根据客户要求配线

优势特点

- 一、超长寿命 滚珠轴承可达 50000(小时)
含油轴承可达 8000(小时)
- 二、无忧服务 可免费试用（需提供各种证明）
- 三、质量保证 “奇芳” 两年质保
- 四、产品定制 根据客户需求，VIP 定制

我们的产品具有风压、风量大，寿命长，噪音低，运转稳定性好！
可根据您的要求订做非标准品。

我们的产品优势：

- ◆风机采用最先进的设计，具有风量大，噪音低，寿命长，耐腐蚀等特点。
- ◆我们拥有强大的工程设计能力，可根据客户要求设计制造特殊化的产品。
- ◆我们了解各个行业对风机的具体需求，提供多种标准产品供您选择。
- ◆我们的风机采用优质的轴承，矽钢片，漆包线，具有更高的可靠性。
- ◆我们提供周到细致的服务。

详细参数

风扇选型热线: 010-82149008



资质证书



风扇选型热线: 010-82149008



交流风扇 EMC 认证

交流风扇 LVD 认证

交流 PSE 日文认

证

交流 PSE 英文认证



交流风扇 ROHS 认证

直流风扇 EMC 认证

直流 PSE 日文认

证

直流 PSE 英文认证