


## 60X60X15MM

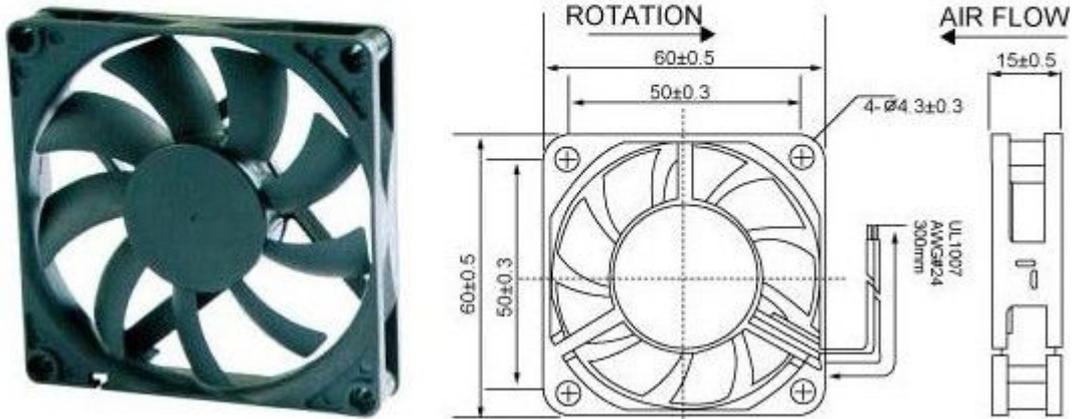

型号	额定电压	电压范围	额定电流	额定功率	转速	风量	风压
DC6015HS(B)5	5.00	3.5to5.5	0.35	1.75	4500	16.80	0.1
DC6015MS(B)5	5.00	3.5to5.5	0.30	1.50	4000	14.76	0.1
DC6015LS(B)5	5.00	3.5to5.5	0.25	1.15	3500	12.91	0.1
DC6015HS(B)1	12.00	7.0to13.8	0.23	2.16	4500	16.80	0.1
DC6015MS(B)1	12.00	7.0to13.8	0.18	1.68	4000	14.76	0.1
DC6015LS(B)1	12.00	7.0to13.8	0.15	1.20	3500	12.91	0.1
DC6015HS(B)2	12.00	14.0to27.6	0.14	3.12	4500	16.80	0.1
DC6015MS(B)2	24.00	14.0to27.6	0.10	2.40	4000	14.76	0.1
DC6015LS(B)2	24.00	14.0to27.6	0.08	1.92	3500	12.91	0.1

### 商品详情

**轴 承:** 双滚珠轴承、含油轴承

**外 框:** 是一次性压铸而成采用铝合金 ADC12

**扇 叶:** PBT+30%玻纤+V0 级阻燃剂, 一次注塑成型

**包 装:** 标准纸箱装配 (内箱、外箱)

**连接线:** 根据客户要求配线

优势特点

一、超长寿命 滚珠轴承可达 50000(小时)

含油轴承可达 8000(小时)

二、无忧服务 可免费试用（需提供各种证明）

三、质量保证 “奇芳” 两年质保

四、产品定制 根据客户需求，VIP 定制

我们的产品具有风压、风量大，寿命长，噪音低，运转稳定性好！

可根据您的要求订做非标准品。

我们的产品优势：

◆风机采用最先进的设计，具有风量大，噪音低，寿命长，耐腐蚀等特点。

◆我们拥有强大的工程设计能力，可根据客户要求设计制造特殊化的产品。

◆我们了解各个行业对风机的具体需求，提供多种标准产品供您选择。

◆我们的风机采用优质的轴承，矽钢片，漆包线，具有更高的可靠性。

◆我们提供周到细致的服务。

详细参数

风扇选型热线: 010-82149008



资质证书



风扇选型热线: 010-82149008



交流风扇 EMC 认证

交流风扇 LVD 认证

交流 PSE 日文认

证

交流 PSE 英文认证



交流风扇 ROHS 认证

直流风扇 EMC 认证

直流 PSE 日文认

证

直流 PSE 英文认证